




QNM210-HG-66


650-670W

Módulo de Half-Cell PERC bifacial

Eficiencia máx. 21,57%

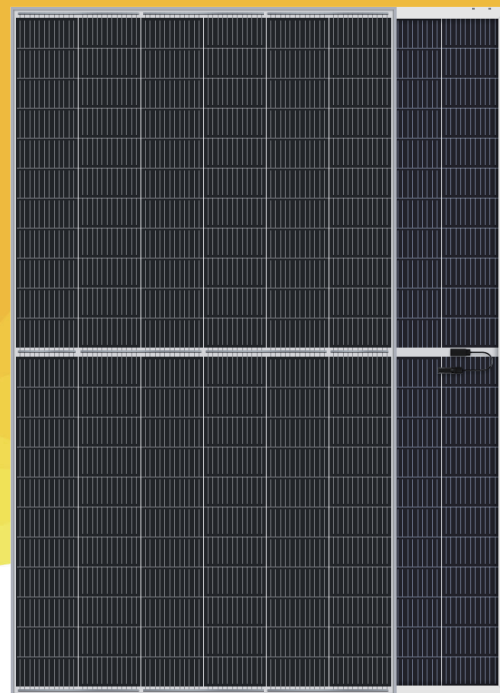

GARANTÍA DE RENDIMIENTO LINEAL

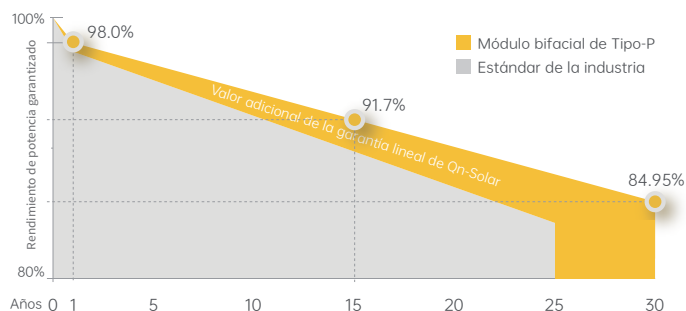

Garantía de potencia lineal de más del 84,95% de la potencia tras 30 años

12~30 años

Garantía de los materiales del producto y el proceso

< 2 %

Degradación de potencia el primer año

30 años

Garantía de potencia lineal

< 0,45 %

Degradación anual de potencia 2 - 30 años

CERTIFICADOS DE PRODUCTO



• IEC 61215, IEC 61730 • UNI9177 • ISO 9001:2015 • ISO 14001:2015 • ISO 45001:2018

* Los distintos mercados presentan requisitos diferentes de certificación. Además, los productos se innovan constantemente. Confirme el estado de la certificación con los representantes de ventas regionales.




Bifacialidad ultra-alta, 25 % ganancia de potencia máxima lado posterior.



Una salida de potencia pico con una tolerancia positiva de 0 ~+ 5 w garantiza la fiabilidad del módulo.



Se reduce eficazmente la pérdida de hasta un 2 % causada por la discrepancia y se maximiza la potencia de salida del sistema.



El módulo muestra un rendimiento de luz débil excelente por las mañanas, al atardecer y en los días nublados.




La tecnología de Célula mejorada y los materiales seleccionados hacen que el módulo tenga una buena resistencia a la degradación y la pérdida de potencia.



El módulo puede soportar una carga de viento de hasta 2400 Pa y una carga de nieve de 5400 Pa.

SEGURO DE RENDIMIENTO





STC (Condiciones de prueba estándar): Irradiancia 1000 W/m², Temperatura de la celda 25 °C , Espectros a AM 1,5.

Ganancia de potencia lado posterior: La ganancia adicional del lado posterior en comparación con la potencia del lado frontal en las condiciones más estándar. Depende del montaje (estructura, altura, ángulo de inclinación, etc.) y el albedo del suelo.

NOCT: Irradiancia 800 W/m², Temperatura ambiente 20 °C, Espectros a AM 1.5, Viento a 1 m/s.

594 unidades / contenedor, 18 palets, 33 unidades / palet (Marco de 33 mm)

558 unidades / contenedor, 18 palets, 31 unidades / palet (Marco de 35 mm)